


# K-GROSSDRUCKREGLER

Large pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Свойства

входящо налягане	Max. 40 bar
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 90 °C
протичане	2500 l/min
уплътняващ материал	NBR
корпус	Aluminium
измерване на стойността на протичане	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

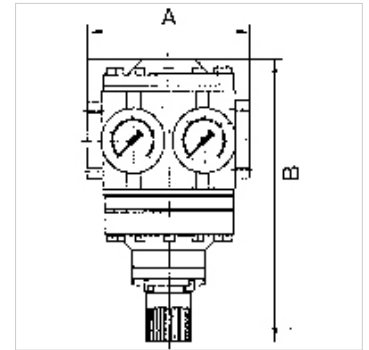

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving design. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the button down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250615 and K-07250615 filters.

## Артикул

Обозначение	Резба	диапазон на регулиране	A (mm)	B	DN
K- 07 25 08 11	G 1 1/2	0.5 - 6 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 12	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 13	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 14	G 1 1/2	0.5 - 25 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 15	G 2	0.5 - 6 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 16	G 2	0.5 - 10 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 17	G 2	0.5 - 16 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 18	G 2	0.5 - 25 bar	160,0	246,0 mm	50

## Резервни части

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread