


K-DRG DRVS MULTIFIX

Pressure regulators with pressure supply at both ends

HANSA FLEX

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
уплътняващ материал	NBR
пружинен калпак	POM-brass
корпус	Die-cast zinc
измерване на стойността на протичане	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

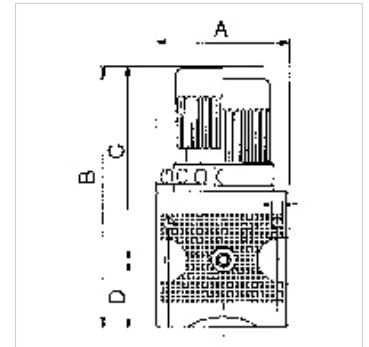

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Указания за поръчка

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250031: G 1/4, K-07250034: G 1/2. Lockable pressure regulators K-07250030 available on request.

Артикул

Обозначение	Резба	диапазон на регулиране	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Конструктивен размер
K- 07 25 00 31	G 1/4	0.1 - 3 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 32	G 1/4	0.2 - 6 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 30	G 1/4	0.5 - 10 bar	2000	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 34	G 1/2	0.1 - 3 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 35	G 1/2	0.2 - 6 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 33	G 1/2	0.5 - 10 bar	5500	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Резервни части

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTAFELMÜTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts