
K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
уплътняващ материал	NBR
пружинен калпак	POM-brass
корпус	Die-cast zinc
разход на собствен въздух	2.6 l/min, depending on secondary pressure
измерване на стойността на протичане	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



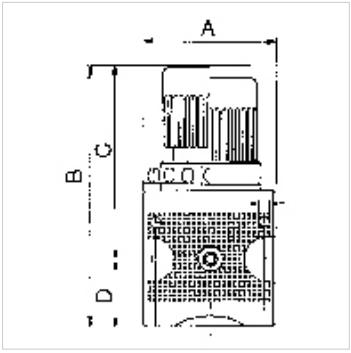

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving designand very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Указания за поръчка

Lockable precision pressure regulators available on request

Артикул

Обозначение	Резба	диапазон на регулиране	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Конструктивен размер
K- 07 25 00 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 38	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 36	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 40	G 1/2	0.1 - 3 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 41	G 1/2	0.2 - 6 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 39	G 1/2	0.5 - 10 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Резервни части

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.