
K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
уплътняващ материал	NBR
корпус	Die-cast zinc
измерване на стойността на протичане	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



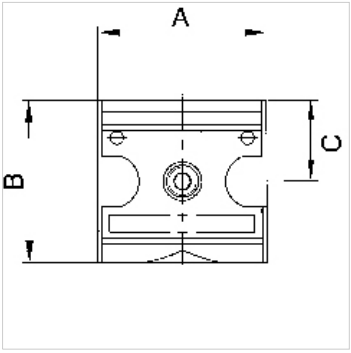

Указание

Flow rate l/min at P → A

Други данни при запитване.

Описание

Wide or narrow, four-way manifolds.

Артикул

Обозначение	Outlets	Резба	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3300	34,8	52,0 mm	26,0
K- 07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	11000	38,8	67,0 mm	33,5

Принадлежности

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Резервни части

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.