


# K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| входящо налягане                     | Max. 16 bar  |
| температура на средата               | max. 60 °C   |
| околна температура                   | Max. 60 °C   |
| уплътняващ материал                  | NBR  |
| корпус                               | Die-cast zinc                                      |
| измерване на стойността на протичане | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

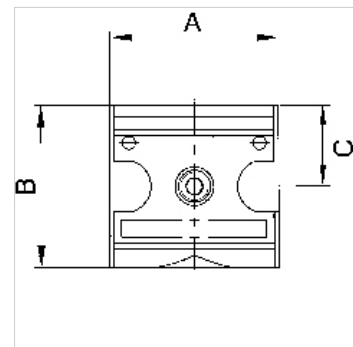

## Указание

Flow rate l/min at P → A

Други данни при запитване.

## Описание

Wide or narrow, four-way manifolds.

## Артикул

| Обозначение    | Outlets                   | Резба | протичане (L/min) | A (mm) | B       | C (mm) |
|----------------|---------------------------|-------|-------------------|--------|---------|--------|
| K- 07 25 11 82 | 3 x 1/4, 1 x 1/8          | G 1/4 | 3300              | 34,8   | 52,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 11 83 | 1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8 | G 1/2 | 11000             | 38,8   | 67,0 mm | 33,5   |

## Принадлежности

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS | Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861 |
| K-ZUBEH HANSA                       | Accessories for pressure switch HANSA                                       |

## Резервни части

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR  | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |