

K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

Свойства

входящо налягане	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
протичане	1600 l/min
уплътняващ материал	NBR
корпус	Die-cast zinc
измерване на стойността на протичане	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

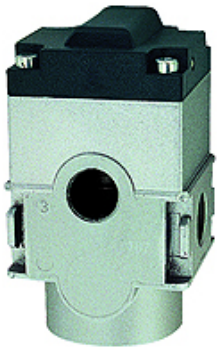

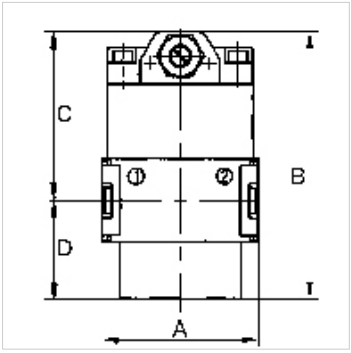

Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Други данни при запитване.

Описание

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Артикул

Обозначение	Резба	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

Принадлежности

K-HALTERBAUSATZ	Holder

Резервни части

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.