
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Свойства

температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
задействане	Twist knob, rotatable 90°
протичане	1800 l/min
съединение за обезвъздушаване	Silencer G 1/4
уплътняващ материал	NBR
корпус	Die-cast zinc
измерване на стойността на протичане	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



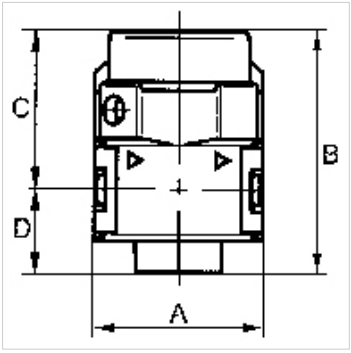

Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Други данни при запитване.

Описание

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Артикул

Обозначение	Резба	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Конструктивен размер
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Резервни части

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.