


K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------------------|--|
| температура на средата | max. 60 °C |
| околна температура | Max. 60 °C |
| задействане | Twist knob, rotatable 90° |
| протичане | 1800 l/min |
| съединение за обезвъздушаване | Silencer G 1/4 |
| уплътняващ материал | NBR |
| корпус | Die-cast zinc |
| измерване на стойността на протичане | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

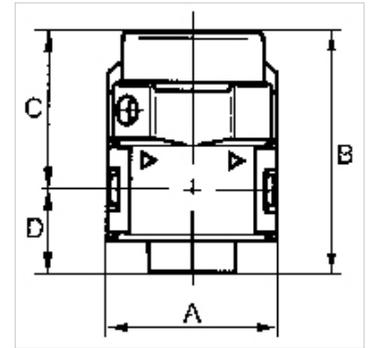

Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Други данни при запитване.

Описание

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Артикул

| Обозначение | Резба | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Конструктивен размер |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| K- 07 25 11 56 | G 1/8 | 40,0 | 57,6 mm | 37,6 | 20,0 | 0 |
| K- 07 25 11 57 | G 1/4 | 40,0 | 57,6 mm | 37,6 | 20,0 | 0 |

Резервни части

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ | Silencers, sintered bronze, slotted |