

K-VT MULTIFIX MINI
Manifold

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
протичане	P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min
уплътняващ материал	NBR
корпус	Die-cast zinc
измерване на стойността на протичане	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

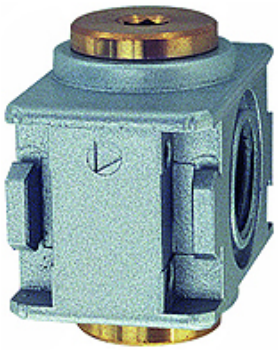



Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Други данни при запитване.

Описание

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

Артикул

Обозначение	Резба	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

Резервни части

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.