
K-NEBELOELER MINI

Mini oil-mist lubricator

Свойства

Работно налягане	min. 2 bar - max. 6 bar
температура на средата	max. 50 °C
околна температура	Max. 50 °C
монтажно положение посока на протичане	Oil intake at the lowest point/any
маслен резервоар	Polycarbonate
вид масло	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



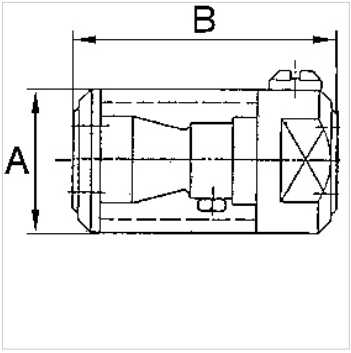

Указание

Други данни при запитване.

Описание

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm3 per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm3 / Nm3 (varies depending on ambient temperature and oil used).

Артикул

Обозначение	Резба	A (mm)	B	DN
K- 07 25 09 11	G 1/4	33,0	60,0 mm	8
K- 07 25 09 12	G 3/8	33,0	60,0 mm	8

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.