
K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends

Свойства

входящо налягане	Max. 25 bar
температура на средата	max. 50 °C
околна температура	Max. 50 °C
уплътняващ материал	NBR
пружинен калпак	POM-brass
корпус	Die-cast zinc
измерване на стойността на протичане	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



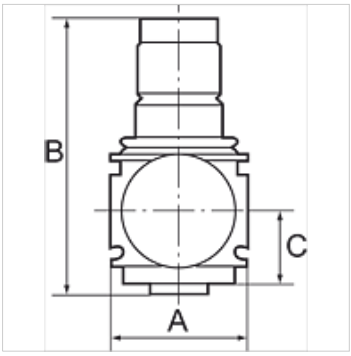

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Указания за поръчка

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Артикул

Обозначение	Резба	диапазон на регулиране	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 36	G 3/8	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 37	G 3/8	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 38	G 3/8	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0

Резервни части

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Set of wearing parts

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.