
# K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends

## Свойства

| | |
|---|---|
| **входящо налягане** | Max. 25 bar |
| **температура на средата** | max. 50 °C |
| **околна температура** | Max. 50 °C |
| **уплътняващ материал** | NBR |
| **пружинен калпак** | POM-brass |
| **корпус** | Die-cast zinc |
| **измерване на стойността на протичане** | At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



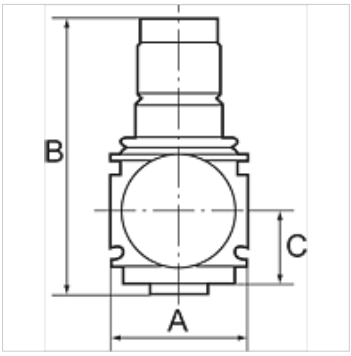


## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. <br>By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

## Указания за поръчка

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

## Артикул

| Обозначение | Резба | диапазон на регулиране | протичане (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 04 33** | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 04 34** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 04 35** | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| | | | | | | |
| **K- 07 25 04 36** | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 04 37** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 04 38** | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1800 | 48,0 | 98,0 mm | 26,0 |

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC** | Set of wearing parts |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*