


K-FI MIKRO PC-BEHAEALTER VARIOBLOC

Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------------------|--|
| входящо налягане | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| температура на средата | max. 50 °C |
| околна температура | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| тънкоост на филтрация | 0,01 µm |
| качество на въздуха ISO 85731 | Class 1 dirt, class 1 oil |
| ефективност | 99.999 % |
| измерване на стойността на протичане | At P1 = 7 bar and pressure drop $\Delta p = 0,1$ bar |

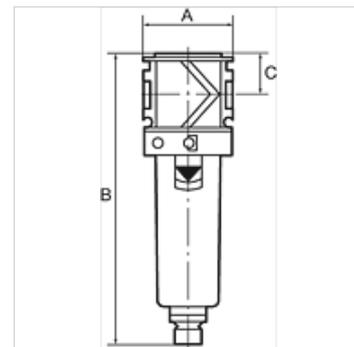

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 µm).

Указания за поръчка

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Артикул

| Обозначение | Резба | протичане (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|-------|-------------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 10 89 | G 1/4 | 370 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 91 | G 3/8 | 420 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 93 | G 1/2 | 1000 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 95 | G 3/4 | 1100 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 97 | G 1 | 1100 | 124,0 | 202,0 mm | 26,0 |

Резервни части

| | |
|----------------------------------|--|
| K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY | Spare tank Polycarbonat |
| K-FILTERELEMENT VARIOBLOC | Filter element |
| K-ABLASSVENTIL AUTO | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |