K-WMV 3/2 STOESSEL


3/2-way miniature valves, with plunger

HANSA FLEX

Свойства

Работно налягане	0,5 - 10 bar
работна температура	-10 °C до +60 °C
протичане 6bar и 5bar	35 N л/мин
номинален Ø	2,5 mm
налягане на задействане 6bar	8 N
корпус на клапан	алуминий
блокиращ бутон	месинг никелиран
пружина	неръждаема стомана
уплътняващ материал	NBR



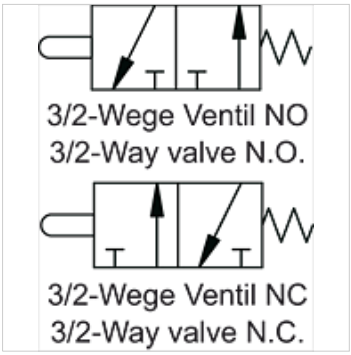

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Артикул

Обозначение	Съединение	функция
K- 07 15 00 88	4 мм странично	NO
K- 07 15 00 89	M 5 странично	NO
K- 07 15 00 90	4 мм странично	NC
K- 07 15 00 91	M 5 странично	NC

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.