
# K-DRV STECK V RAENDEL

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), plug-in connector

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | макс. 10 bar |
| **Температурен диапазон** | 0 °C to +70 °C |
| **кух болт, накланящо се рамо, регулиращ болт** | Nickel-plated brass |
| **вътрешни части** | Brass with a bare metal surface |
| **маншетен уплътнител кръгло уплътнение** | NBR |
| **уплътнения (които не се губят)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



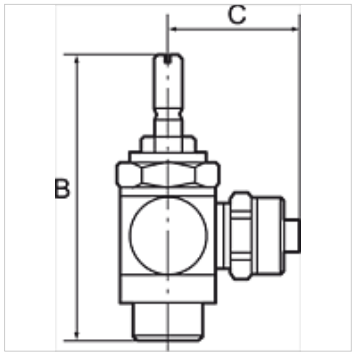


## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Артикул

| Обозначение | C (mm) | за маркуч | Резба | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 05 21** | 18,6 | 4 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 05 22** | 21,7 | 6 mm | M 5 | 8 mm | 38,9 |
| **K- 07 15 05 26** | 20,6 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 05 27** | 22,7 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 04 73** | 23,7 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 42,4 |
| **K- 07 15 05 24** | 24,2 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| **K- 07 15 05 25** | 24,7 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |
| **K- 07 15 05 23** | 26,8 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 51,4 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*