
K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

Свойства

диапазон на регулиране	0 - 8 bar
входящо налягане	Max. 10 bar
Температурен диапазон	0 °C to +70 °C
кух болт, накланящо се рамо, регулиращ болт	Nickel-plated brass
вътрешни части	Brass with a bare metal surface
маншетен уплътнител кръгло уплътнение	NBR
уплътнения (които не се губят)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



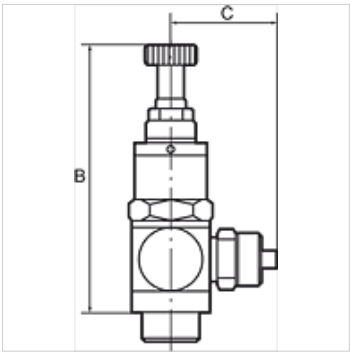

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Артикул

Обозначение	C (mm)	за маркуч	Резба	SW	B (mm)
K- 07 25 08 33	16,0	G 1/8 IG	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 34	25,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 35	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 36	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 31	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 32	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 30	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	63,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.