


# K-BKR MINI BLAUER GR

Mini ball valves with blue wing lever surface

## Свойства

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Работно налягане       | макс. 10 bar                                                |
| резба описание         | Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1) |
| температура на средата | -10 °C to +80 °C                                            |
| завъртаща се дръжка    | Plastic                                                     |
| корпус и сачма         | Nickel-plated brass                                         |
| сферично уплътнение    | PTFE                                                        |
| уплътнение на шпindel  | NBR                                                         |

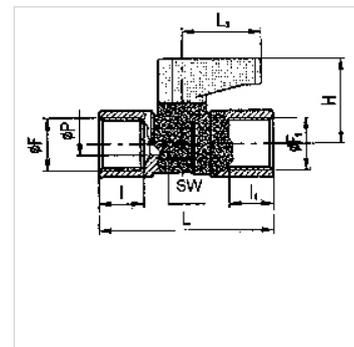

## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение    | DN | Резба                     | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 06 | 6  | G 1/8 female              | 23,0      | 34,0      | 24,0       | 15         |
| K- 07 30 20 07 | 6  | G 1/4 female              | 23,0      | 38,0      | 24,0       | 15         |
| K- 07 30 20 08 | 8  | G 3/8 female              | 24,0      | 43,0      | 24,0       | 17         |
| K- 07 30 20 09 | 10 | G 1/2 female              | 27,0      | 49,0      | 24,0       | 21         |
| K- 07 30 20 02 | 6  | G 1/8 female / R 1/8 male | 23,0      | 34,0      | 24,0       | 15         |
| K- 07 30 20 03 | 6  | G 1/4 female / R 1/4 male | 23,0      | 39,0      | 24,0       | 15         |
| K- 07 30 20 04 | 8  | G 3/8 female / R 3/8 male | 24,0      | 43,0      | 24,0       | 17         |
| K- 07 30 20 05 | 10 | G 1/2 female / R 1/2 male | 27,0      | 50,0      | 24,0       | 21         |