
K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar
температура на средата	max. 60 °C
околна температура	Max. 60 °C
уплътняващ материал	NBR
филтърна вложка	Activated carbon-POM
корпус	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
остатъчно съдържание на масло	0.005 mg/m3
измерване на стойността на протичане	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar



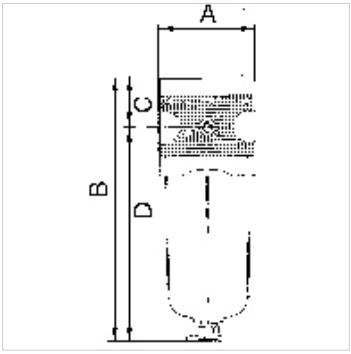

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Артикул

Обозначение	Резба	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Конструктивен размер
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Резервни части

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.