


K-FI AK KOH PC-BEHAEL MULTIFIX MINI

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------------------|---|
| входящо налягане | Max. 16 bar |
| температура на средата | max. 60 °C |
| околна температура | Max. 60 °C |
| уплътняващ материал | NBR |
| филтърна вложка | Activated carbon-POM |
| корпус | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| остатъчно съдържание на масло | 0.005 mg/m ³ |
| измерване на стойността на протичане | FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar |

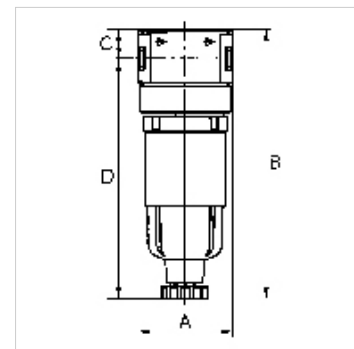

Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Други данни при запитване.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Артикул

| Обозначение | Резба | протичане (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Конструктивен размер |
|----------------|-------|-------------------|--------|----------|--------|--------|----|----------------------|
| K- 07 25 10 45 | G 1/8 | 310 | 40,0 | 107,8 mm | 12,3 | 95,5 | 5 | 0 |
| K- 07 25 10 47 | G 1/4 | 380 | 40,0 | 122,8 mm | 12,3 | 110,5 | 5 | 0 |

Резервни части

| | |
|------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |