# K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI


Activated carbon filters with metal bowl

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **входящо налягане** | Max. 16 bar |
| **температура на средата** | max. 60 °C |
| **околна температура** | Max. 60 °C |
| **уплътняващ материал** | NBR |
| **филтърна вложка** | Activated carbon-POM |
| **корпус** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **остатъчно съдържание на масло** | 0.005 mg/m3 |
| **измерване на стойността на протичане** | FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar |



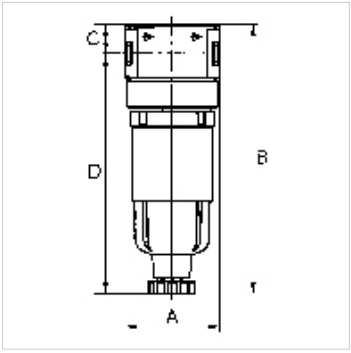


## Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Други данни при запитване.

## Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Артикул

| Обозначение | Резба | протичане (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Конструктивен размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 46** | G 1/8 | 310 | 40,0 | 97,3 mm | 12,3 | 85,0 | 5 | 0 |

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*