
K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring

Свойства

работна температура	Max. 80 °C (with O-ring, NBR)
налягане	Max. 60 bar
Конструкция	винтова тапа с вътрешен шестостен
Материал	месинг никелиран



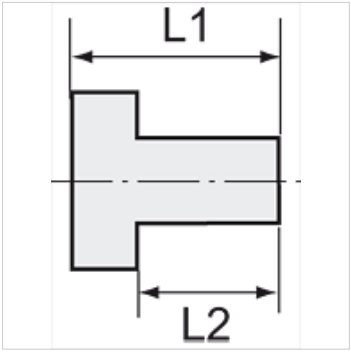

Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Други данни при запитване.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Допълнителна информация

Further types and dimensions on request.

Артикул

Обозначение	Резба	вътрешен шестостен (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 39 91	M 5	2,5	6,5	4,0
K- 07 40 39 92	G 1/8	3,0	9,5	7,0
K- 07 40 39 93	G 1/4	6,0	11,0	8,0
K- 07 40 39 94	G 3/8	8,0	12,5	9,0
K- 07 40 39 95	G 1/2	10,0	14,5	11,0
K- 07 40 44 09	G 3/4	17,0	20,0	15,5
K- 07 40 44 10	G 1	19,0	21,0	16,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.