

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Свойства

Температурен диапазон	-20 °C to +60 °C
налягане	Max. 12 bar
диапазон на налягане	Max. 12 bar
температура	-20 °C to +60 °C
протичане	0 - 400 l/min
пружина	Stainless-steel
корпус	Brass



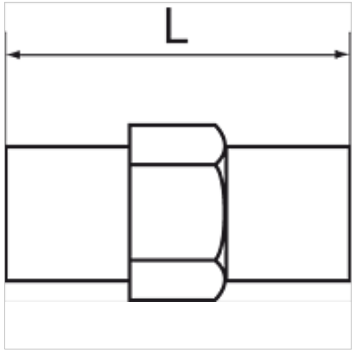

Указание

Други данни при запитване.

Описание

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Артикул

Обозначение	Резба	работно налягане предварително настроено	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.