
K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

Свойства

Работно налягане	0.99 - 20 bar
работна температура	-20 °C to max. +80 °C
резбови отвор за обезвъздушаване	2,5
резба описание	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
ръчен лост	PA 66
сферично уплътнение	PTFE
уплътнение на шпиндел	NBR
Материал	месинг никелиран



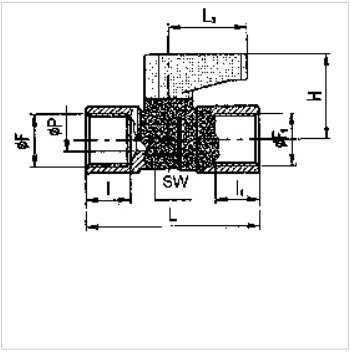

Указание

Други данни при запитване.

Артикул

Обозначение	DN	Резба	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 10	6	G 1/8 female	21,0	35,0	19,0	14
K- 07 30 20 11	6	G 1/4 female	21,0	37,0	19,0	14
K- 07 30 20 12	8	G 3/8 female	21,0	42,0	19,0	18

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.