
# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

## Свойства

| | |
|---|---|
| **входящо налягане** | 0 - 9 bar |
| **температура на средата** | max. 70 °C |
| **околна температура** | Max. 70 °C |
| **съединение за обезвъздушаване** | G 1/4 |
| **уплътняващ материал** | NBR |
| **корпус** | Die-cast aluminium |
| **ръчка** | Plastic |
| **измерване на стойността на протичане** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Други данни** | User manual on request |



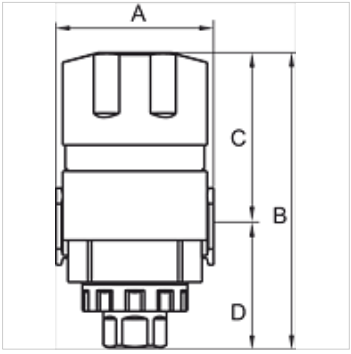


## Артикул

| Обозначение | Резба | протичане (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Конструктивен размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 29** | G 1/8 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |
| **K- 07 25 12 30** | G 1/4 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*