
K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

Свойства

Работно налягане	1.5 - 8 bar
Температурен диапазон	-20 °C to +70 °C
измерване на стойността на протичане	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
електрическо съединение	Connector Type B acc. to ISO 4400
мин. работно налягане	1,5 bar
вид защита	IP 65
корпус на клапан	Aluminium alloy



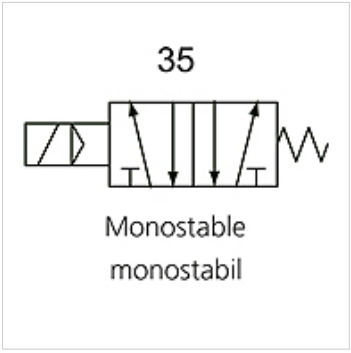

Указание

Други данни при запитване.

Артикул

Обозначение	Съединение	съединение за обезвъздушаване	протичане (L/min)	електрическа схема номер	Напрежение	Управление	Конструктивен размер
K- 07 15 02 47	M 5	M 5	300	35	24 V DC		100
K- 07 15 02 48	G 1/8	G 1/8	500	35	24 V DC		100
K- 07 15 02 49	G 1/8	G 1/8	750	35	24 V DC		200
K- 07 15 02 50	G 1/4	G 1/8	850	35	24 V DC		200
K- 07 15 02 51	G 1/4	G 1/4	1300	35	24 V DC		300
K- 07 15 02 52	G 3/8	G 1/4	1500	35	24 V DC		300
K- 07 15 02 53	G 1/2"	G 1/2	2000	35	24 V DC		400
K- 07 15 02 54	M 5	M 5	300	35	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 55	G 1/8	G 1/8	500	35	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 56	G 1/8	G 1/8	750	35	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 57	G 1/4	G 1/8	850	35	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 58	G 1/4	G 1/4	1300	35	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 59	G 3/8	G 1/4	1500	35	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 60	G 1/2"	G 1/2	2000	35	230 V, 50 Hz		400

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.