


# K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| входящо налягане                     | Max. 10 bar  |
| температура на средата               | max. 70 °C   |
| околна температура                   | Max. 70 °C   |
| работно налягане                     | 0.5 - 9 bar  |
| уплътняващ материал                  | NBR  |
| пружинен калпак                      | POM  |
| корпус                               | Die-cast aluminium   |
| наставка прокапване                  | Brass/POM  |
| измерване на стойността на протичане | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Други данни                          | User manual on request   |

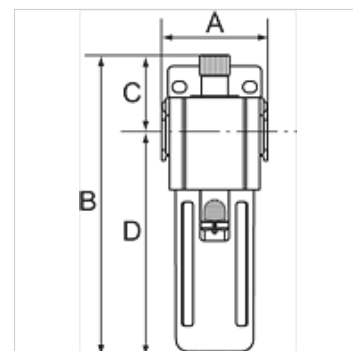

## Артикул

| Обозначение    | Резба | протичане (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Конструктивен размер |
|----------------|-------|-------------------|--------|----------|--------|--------|----------------------|
| K- 07 25 08 75 | G 1/8 | 1950              | 38,0   | 119,0 mm | 39,0   | 80,0   | 200                  |
| K- 07 25 08 76 | G 1/4 | 1950              | 38,0   | 119,0 mm | 39,0   | 80,0   | 200                  |

## Принадлежности

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ                     | Holder  |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE               | Connecting sets   |
| K-WANDHALTER                        | Wall bracket  |