
K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

Свойства

входящо налягане	Max. 10 bar
температура на средата	max. 70 °C
околна температура	Max. 70 °C
работно налягане	0.5 - 9 bar
уплътняващ материал	NBR
пружинен калпак	POM
корпус	Die-cast aluminium
наставка прокапване	Brass/POM
измерване на стойността на протичане	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Други данни	User manual on request



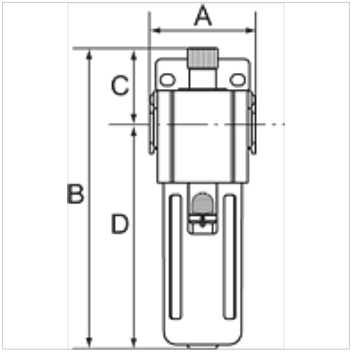

Артикул

Обозначение	Резба	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Конструктивен размер
K- 07 25 08 75	G 1/8	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200
K- 07 25 08 76	G 1/4	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200

Принадлежности

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.