



# K-XRD STECKANSCHLUSS Z GEW AGR-K BE

Straight non-return valves, flow direction from tube to port, conical male thread, coated

**HANSA FLEX**

## Свойства

работно налягане	Max. 10 bar, vacuum
Диапазон на използване	Air, vacuum
препоръчителни маркучи	PU or PA (nylon)
Течности	въздух под налягане
Стандарт	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Температурен диапазон	0 °C to +60 °C
уплътняваща повърхност	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
притискащ пръстен	Plastic

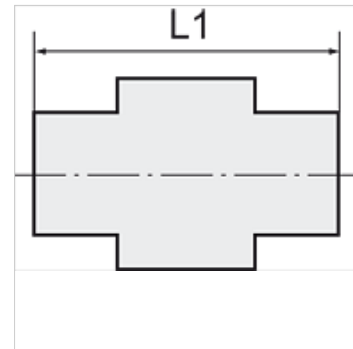

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

## Артикул

Обозначение	Резба	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)	Налягане на отваряне (bar)	SW
K- 07 40 08 97	R 1/8	4 mm	24,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 98	R 1/8	6 mm	31,0	0,2	12 mm
K- 07 40 08 99	R 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 95	R 1/4	6 mm	33,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 96	R 1/4	8 mm	34,8	0,2	14 mm
K- 07 40 09 00	R 3/8	10 mm	41,0	0,2	17 mm
K- 07 40 09 01	R 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 93	R 1/2	10 mm	43,0	0,2	21 mm
K- 07 40 08 94	R 1/2	12 mm	44,5	0,2	21 mm