
# K-DRV ABLD GEW C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), screw connection

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | макс. 10 bar |
| **Температурен диапазон** | 0 °C to +70 °C |
| **кух болт, накланящо се рамо, регулиращ болт** | Nickel-plated brass |
| **вътрешни части** | Brass with a bare metal surface |
| **маншетен уплътнител кръгло уплътнение** | NBR |
| **уплътнения (които не се губят)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



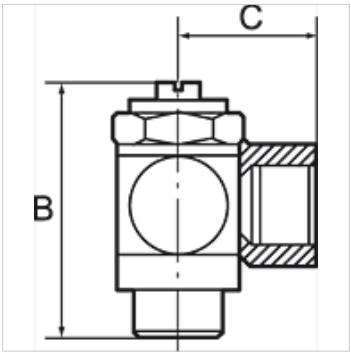


## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Артикул

| Обозначение | Съединение | C (mm) | Резба | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 05 40** | M 5 female thread | 11,5 | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 45** | G 1/8 female thread | 16,0 | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 41** | G 1/4 female thread | 22,0 | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 25 24** | G 3/8 female thread | 26,0 | G 3/8 | 20 mm | 50,0 |
| **K- 07 15 25 23** | G 1/2 female thread | 32,0 | G 1/2 | 26 mm | 61,0 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*