

# K-VERSCHLUSSKAPPEN 10 BAR

Hexagonal caps (pressure max. 10 bar)

## Свойства

| | |
|---|---|
| **работно налягане** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Диапазон на използване** | Air, vacuum |
| **препоръчителни маркучи** | PU or PA (nylon) |
| **Течности** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Температурен диапазон** | -20 °C to +80 °C |
| **уплътняваща повърхност** | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating |
| **Материал** | Plastic, Nickel plated brass |
| **притискащ пръстен** | Plastic |



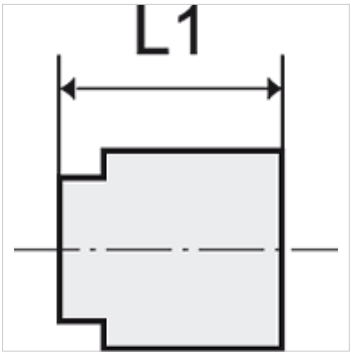


## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Артикул

| Обозначение | за външен Ø на маркуча | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 42 96** | 3 mm | 16,0 |
| **K- 07 40 42 97** | 4 mm | 16,0 |
| **K- 07 40 42 98** | 6 mm | 20,0 |
| **K- 07 40 42 99** | 8 mm | 21,0 |
| **K- 07 40 43 00** | 10 mm | 22,0 |
| **K- 07 40 43 01** | 12 mm | 23,0 |
| **K- 07 40 43 02** | 16 mm | 25,0 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*