

K-STECKVERBINDU RED MINI

Reducers, mini

HANSA FLEX

Свойства

работно налягане Max. 10 bar, vacuum

диапазон на използване Air, vacuum



препоръчителни маркучи PU or PA (nylon)

Течности въздух под налягане

Температурен диапазон 0 °C to +60 °C

Материал Plastic, Nickel plated brass

притискащ пръстен Plastic

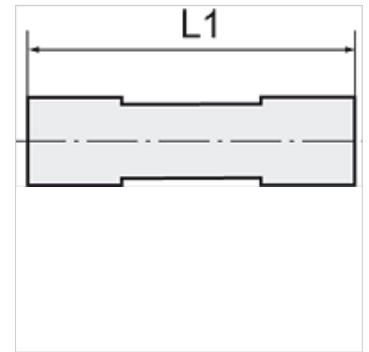

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Обозначение	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)
K- 07 40 50 15	4 mm / 3 mm	24,9
K- 07 40 50 16	6 mm / 4 mm	26,0