
K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-way pilot valve, bistable

Свойства

Работно налягане	1.5 - 8 bar
Температурен диапазон	Up to +70 °C
измерване на стойността на протичане	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
управляващо съединение за въздух	G 1/8
корпус на клапан	Aluminium alloy



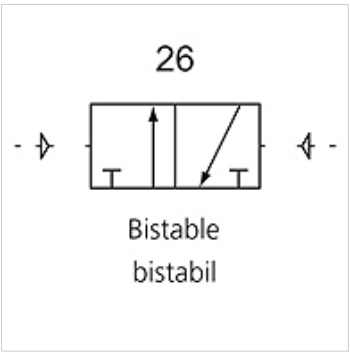

Указание

Други данни при запитване.

Артикул

Обозначение	Съединение	съединение за обезвъздушаване	протичане (L/min)	електрическа схема номер	Конструктивен размер
K- 07 15 01 85	M 5	M 5	300	26	100
K- 07 15 01 86	G 1/8	G 1/8	500	26	100
K- 07 15 01 87	G 1/8	G 1/8	750	26	200
K- 07 15 01 88	G 1/4	G 1/4	850	26	200
K- 07 15 01 89	G 1/4	G 1/4	1300	26	300
K- 07 15 01 90	G 3/8	G 3/8	1500	26	300

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.