


K-XRD STECKANSCHLUSS

Straight non-return valves with plug connection

HANSA FLEX

Свойства

работно налягане	Max. 10 bar, vacuum
диапазон на използване	Air, vacuum
препоръчителни маркучи	PU or PA (nylon)
Течности	въздух под налягане
Температурен диапазон	0 °C to +60 °C
уплътняваща повърхност	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
притискащ пръстен	Plastic

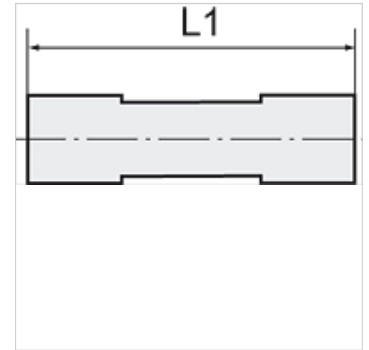

Указание

Други данни при запитване.

Описание

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Артикул

Обозначение	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)	Налягане на отваряне (bar)
K- 07 40 09 02	4 mm	47,0	0,2
K- 07 40 09 03	6 mm	46,0	0,2
K- 07 40 09 04	8 mm	51,0	0,2
K- 07 40 09 05	10 mm	62,0	0,2
K- 07 40 09 06	12 mm	64,0	0,2