# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A

5/3-way pilot valve, mid-position closed

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | 1.5 - 8 bar |
| **Температурен диапазон** | Up to +70 °C |
| **измерване на стойността на протичане** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **управляващо съединение за въздух** | G 1/8 |
| **корпус на клапан** | Aluminium alloy |




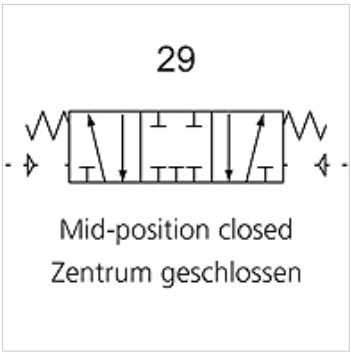


## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение | Съединение | съединение за обезвъздушаване | протичане (L/min) | електрическа схема номер | Конструктивен размер |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 21** | M 5 | M 5 | 250 | 29 | 100 |
| **K- 07 15 04 22** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 29 | 100 |
| **K- 07 15 04 23** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| **K- 07 15 04 24** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| **K- 07 15 04 25** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| **K- 07 15 04 26** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| **K- 07 15 04 27** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 29 | 400 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*