



K-L-STECKVER ABSP DREH AG OR

Angle stop valves, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Свойства

работно налягане	Max. 10 bar, vacuum
Диапазон на използване	Air, vacuum
препоръчителни маркучи	PU or PA (nylon)
Течности	въздух под налягане
Стандарт	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Температурен диапазон	0 °C to +60 °C
уплътняваща повърхност	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
притискащ пръстен	Plastic

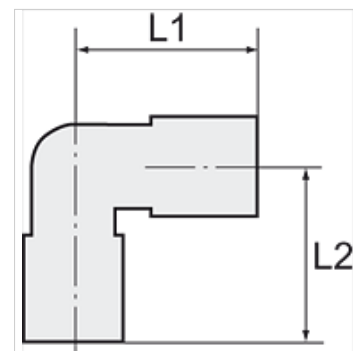

Указание

Други данни при запитване.

Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Артикул

Обозначение	Резба	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 08 46	M 5	4 mm	31,0	21,3	10 mm
K- 07 40 08 47	M 5	6 mm	29,4	21,7	12 mm
K- 07 40 08 40	G 1/8	4 mm	31,0	24,3	14 mm
K- 07 40 08 41	G 1/8	6 mm	29,4	24,2	14 mm
K- 07 40 08 42	G 1/8	8 mm	33,0	27,0	14 mm
K- 07 40 08 38	G 1/4	6 mm	29,4	26,7	17 mm
K- 07 40 08 39	G 1/4	8 mm	33,0	29,5	17 mm
K- 07 40 08 37	G 1/4	10 mm	42,5	34,3	17 mm
K- 07 40 08 45	G 3/8	8 mm	33,0	30,0	20 mm
K- 07 40 08 43	G 3/8	10 mm	42,5	34,3	20 mm
K- 07 40 08 44	G 3/8	12 mm	46,5	36,0	21 mm
K- 07 40 08 35	G 1/2	10 mm	42,5	37,8	24 mm
K- 07 40 08 36	G 1/2	12 mm	46,5	39,0	24 mm