
K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

Свойства

Работно налягане	max. 64 bar
работна температура	-20 °C to +120 °C
уплътнение	FKM (FPM)
корпус	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
ръчен лост	Aluminium
сферично уплътнение	PTFE
шпиндел	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



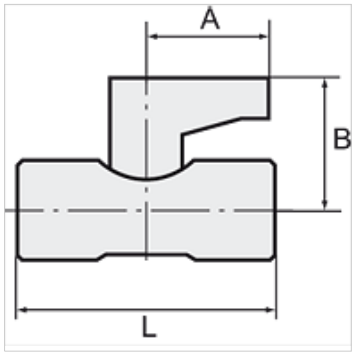

Указание

Други данни при запитване.

Артикул

Обозначение	DN	Резба	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.