
K-DV 2

Bidirectional flow control valves

Свойства

Работно налягане	макс. 10 bar
работна температура	0 °C to +150 °C
вътрешни части	Stainless steel 1.4404
уплътняващ материал	FKM
корпус	Stainless steel 1.4404



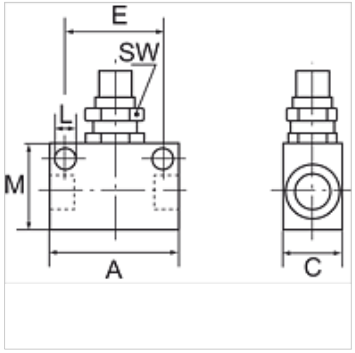

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Straight-way valves with restricted flow in both directions.

Артикул

Обозначение	Резба	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 47	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 48	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.