


# K-FI BIS 60BAR

Filters for high pressures up to 60 bar

**HANSA FLEX**

## Свойства

входящо налягане	Max. 60 bar
работна температура	0 °C to +90 °C
ширина на порите във филтрация елемент	40 µm
уплътняващ материал	NBR
резервоар	Brass
корпус	Aluminium
измерване на стойността на протичане	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 0,5 bar

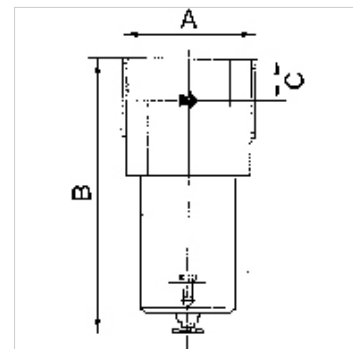

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Артикул

Обозначение	Резба	протичане (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 06 17	G 3/8	2660	73,0	187,0 mm	25,0
K- 07 25 06 18	G 1/2	2660	65,0	187,0 mm	25,0
K- 07 25 06 19	G 3/4	6000	92,0	196,0 mm	29,0
K- 07 25 06 20	G 1	6000	80,0	196,0 mm	29,0

## Принадлежности

K-HALTERBAUSATZ Holder

## Резервни части

K-FILTERELEMENT Filter element