


# K-LEITUNGSDRUCKREGLER 200 BAR

Inline pressure regulators up to 200 bar

**HANSA FLEX**

## Свойства

Работно налягане	max. 200 bar
работна температура	-10 °C to +90 °C
настройка	Knob (50 bar), Rotary switch (100 and 150 bar)
уплътняващ материал	NBR
Материал	месинг

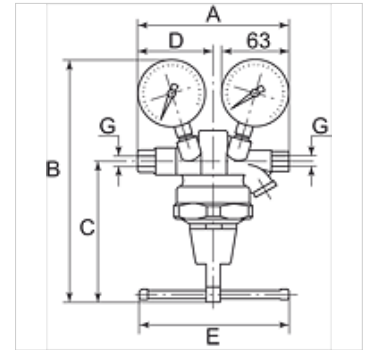

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Inline pressure regulator input pressure, suitable for compressed air, nitrogen and other neutral, compressed gases.

## Артикул

Обозначение	Резба	диапазон на регулиране	протичане (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
K- 07 25 08 27	G 1/4 female	1 - 50 bar	2500	162,0	188,5 mm	100,0	76,0	50,0
K- 07 25 08 28	G 1/4 female	1 - 100 bar	2700	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0
K- 07 25 08 29	G 1/4 female	1 - 150 bar	2900	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0