



K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN 1567

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567

HANSA FLEX

Свойства

входящо налягане	Max. 16 bar
предварително налягане	Min. 2.5 bar
мин. спад на налягането	1 bar
работна температура	Max. 75 °C
уплътнения	NBR-SBR
пружинен калпак	PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
корпус	Bronze (Rg5)
вътрешни части	Plastic, brass, stainless steel
мембрана	NBR
Други данни	DVGW Zertifikat

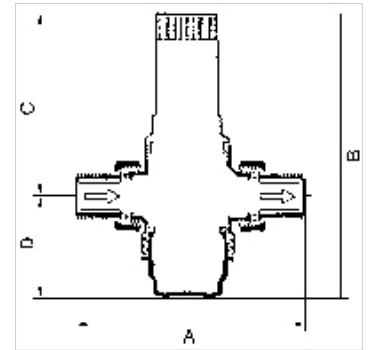

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567.
Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutralnon-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

Артикул

Обозначение	Резба	DN	диапазон на регулиране	протичане kvs стойност (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 39	R 1/2	15	1.5 - 6 bar	2,9	137,0	131,0 mm	104,0	27,0
K- 07 25 04 40	R 3/4	20	1.5 - 6 bar	3,9	141,0	136,6 mm	109,0	27,6
K- 07 25 04 41	R 1	25	1.5 - 6 bar	5,4	161,0	136,3 mm	107,0	29,3
K- 07 25 04 42	R 1 1/4	32	1.5 - 6 bar	6,1	177,0	151,5 mm	109,0	42,5
K- 07 25 04 43	R 1 1/2	40	1.5 - 6 bar	9,0	210,0	294,0 mm	243,0	51,0
K- 07 25 04 44	R 2	50	1.5 - 6 bar	13,0	210,0	294,0 mm	241,0	53,0

Принадлежности

K-KARTUSCHEN Cartridge