

K-BKR LANG IG IG

Ball valves, long-threaded type, female/female thread

Свойства

Диапазон на използване	Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
Работно налягане	Max. 40 bar
работна температура	-15 °C to +90 °C
резба описание	Thread acc. to ISO 7-1
корпус	Nickel-plated brass
лост	Aluminium, painted black
сачма	Chrome-plated brass
сферично уплътнение	PTFE
уплътнение на шпиндел	NBR / EPDM

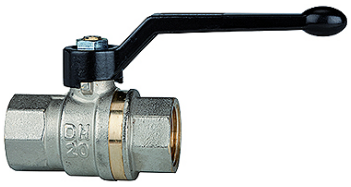



Указание

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Други данни при запитване.

Указания за поръчка

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Допълнителна информация

The pressure values refer to a maximum operating temperature of 40 °C. Lower maximum pressure apply at higher temperatures. See data sheet.

Артикул

Обозначение	DN	Резба	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 21 45	8	Rp/Rp 1/4	85,0	42,0	49,0
K- 07 30 21 46	10	Rp/Rp 3/8	85,0	42,0	50,0
K- 07 30 21 47	15	Rp/Rp 1/2	85,0	46,0	61,0
K- 07 30 21 48	20	Rp/Rp 3/4	105,0	53,0	70,0
K- 07 30 21 49	25	Rp/Rp 1	105,0	57,0	84,0
K- 07 30 21 50	32	Rp/Rp 1 1/4	130,0	70,0	97,0
K- 07 30 21 51	40	Rp/Rp 1 1/2	130,0	76,0	108,0
K- 07 30 21 52	50	Rp/Rp 2	165,0	92,0	130,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.