


# K-PRAEZI DRUCKREGL OHNE EIGENLUF

Precision pressure regulators without air consumption

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| входящо налягане          | Max. 16 bar  |
| температура на средата    | max. 80 °C   |
| околна температура        | Max. 80 °C   |
| Течности                  | Fine-filtered (5 µm), unlubricated compressed air, neutral gases |
| съединение манометър      | G 1/4  |
| уплътняващ материал       | NBR  |
| корпус                    | Die-cast zinc  |
| седло на клапан, мембрана | FPM  |

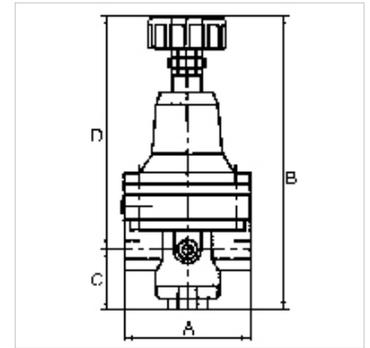

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for applications requiring an accurate working pressure.

## Артикул

| Обозначение    | Резба | диапазон на регулиране | протичане (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) |
|----------------|-------|------------------------|-------------------|--------|----------|--------|--------|
| K- 07 25 09 39 | G 1/4 | 0 - 1 bar              | 600               | 82,0   | 148,0 mm | 19,5   | 128,5  |
| K- 07 25 09 40 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar            | 760               | 82,0   | 148,0 mm | 19,5   | 128,5  |
| K- 07 25 09 41 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar            | 550               | 82,0   | 148,0 mm | 19,5   | 128,5  |
| K- 07 25 09 42 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar           | 400               | 82,0   | 148,0 mm | 19,5   | 128,5  |

## Принадлежности

K-HALTERBAUSATZ STANDARD Holder