


# K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Работно налягане                     | 1.5 - 8 bar  |
| Температурен диапазон                | Up to +70 °C   |
| измерване на стойността на протичане | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| управляващо съединение за въздух     | G 1/8  |
| корпус на клапан                     | Aluminium alloy  |

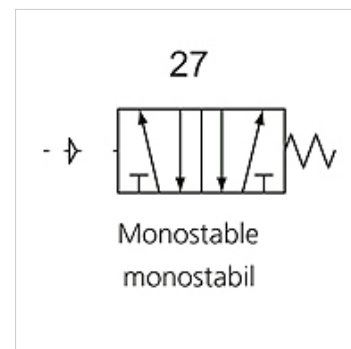

## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение    | Съединение | съединение за обезвъздушаване | протичане<br>(L/min) | електрическа схема<br>номер | Управление | Конструктивен размер |
|----------------|------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|
| K- 07 15 03 16 | M 5        | M 5                           | 300                  | 27                          |            | 100                  |
| K- 07 15 03 17 | G 1/8      | G 1/8                         | 500                  | 27                          |            | 100                  |
| K- 07 15 03 18 | G 1/8      | G 1/8                         | 750                  | 27                          |            | 200                  |
| K- 07 15 03 19 | G 1/4      | G 1/8                         | 850                  | 27                          |            | 200                  |
| K- 07 15 03 20 | G 1/4      | G 1/4                         | 1300                 | 27                          |            | 300                  |
| K- 07 15 03 21 | G 3/8      | G 1/4                         | 1500                 | 27                          |            | 300                  |
| K- 07 15 03 22 | G 1/2"     | G 1/2                         | 2000                 | 27                          |            | 400                  |