


# K-STECKVERBINDU ABSP

Stop unions

**HANSA FLEX**

## Свойства

работно налягане	Max. 10 bar, vacuum
Диапазон на използване	Air, vacuum
препоръчителни маркучи	PU or PA (nylon)
Течности	въздух под налягане
Температурен диапазон	0 °C to +60 °C
уплътняваща повърхност	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
притискащ пръстен	Plastic

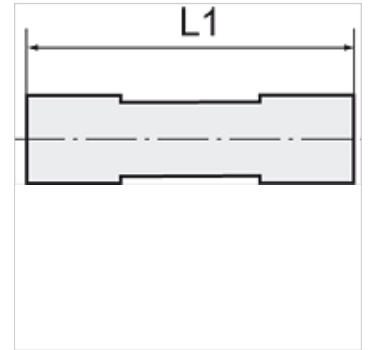

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

## Артикул

Обозначение	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)
K- 07 40 08 59	4 mm	47,0
K- 07 40 08 60	6 mm	45,0
K- 07 40 08 61	8 mm	49,5
K- 07 40 08 62	10 mm	63,0
K- 07 40 08 63	12 mm	66,5