


K-T-STECK VERS DRE MINI PAR

Male branch tees, swivel type, mini, parallel thread

HANSA FLEX

| Свойства | |
|------------------------|--|
| работно налягане | Max. 10 bar, vacuum |
| Диапазон на използване | Air, vacuum |
| препоръчителни маркучи | PU or PA (nylon) |
| Течности | въздух под налягане |
| Стандарт | M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating |
| Температурен диапазон | 0 °C to +60 °C |
| уплътняваща повърхност | O-ring (NBR) |
| Материал | Plastic, Nickel plated brass |
| притискащ пръстен | Plastic |

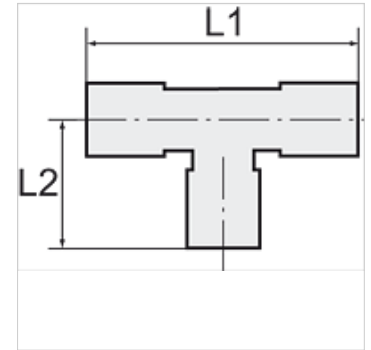

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

| Обозначение | Резба | за външен Ø на маркуча | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 23 04 | M 3 | 3 mm | 24,0 | 16,0 | 8 mm |
| K- 07 40 23 05 | M 3 | 4 mm | 28,0 | 17,2 | 8 mm |
| K- 07 40 23 06 | M 5 | 3 mm | 24,0 | 16,0 | 8 mm |
| K- 07 40 23 07 | M 5 | 4 mm | 28,0 | 17,2 | 8 mm |
| K- 07 40 23 08 | M 5 | 6 mm | 32,0 | 18,2 | 8 mm |
| K- 07 40 23 09 | M 6 | 3 mm | 24,0 | 16,5 | 10 mm |
| K- 07 40 23 10 | M 6 | 4 mm | 28,0 | 17,6 | 10 mm |
| K- 07 40 23 11 | M 6 | 6 mm | 32,0 | 18,6 | 10 mm |
| K- 07 40 23 12 | G 1/8 | 4 mm | 28,0 | 16,5 | 14 mm |
| K- 07 40 23 13 | G 1/8 | 6 mm | 32,0 | 16,5 | 14 mm |
| K- 07 40 23 14 | R 1/8 | 4 mm | 28,0 | 18,0 | 10 mm |
| K- 07 40 23 15 | R 1/8 | 6 mm | 32,0 | 19,0 | 10 mm |