
# K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | 0 - 8 bar |
| **Температурен диапазон** | -20 °C to +70 °C |
| **измерване на стойността на протичане** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **корпус на клапан** | Aluminium alloy |



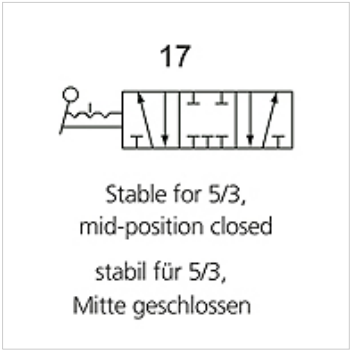


## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение | съединение изход | съединение вход | съединение за обезвъздушаване | протичане (L/min) | електрическа схема номер |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 17** | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 17 |
| **K- 07 15 04 18** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 17 |
| **K- 07 15 04 19** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 17 |
| **K- 07 15 04 20** | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 17 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*