
K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

Свойства

Работно налягане	0 - 8 bar
Температурен диапазон	-20 °C to +70 °C
измерване на стойността на протичане	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
корпус на клапан	Aluminium alloy



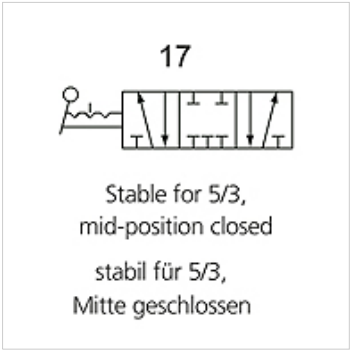

Указание

Други данни при запитване.

Артикул

Обозначение	съединение изход	съединение вход	съединение за обезвъздушаване	протичане (L/min)	електрическа схема номер
K- 07 15 04 17	G 1/8	G 1/8	G 1/8	750	17
K- 07 15 04 18	G 1/4	G 1/4	G 1/8	850	17
K- 07 15 04 19	G 1/4	G 1/4	G 1/4	1300	17
K- 07 15 04 20	G 3/8	G 3/8	G 1/4	1500	17

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.