
# K-ZFL ABSP-KLAPPEN

Butterfly valves

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | Max. 16 bar |
| **работна температура** | -15 °C to +120 °C |
| **Течности** | Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons |
| **Температурен диапазон** | -20 °C to +120 °C |
| **корпус** | Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015 |
| **уплътнение** | EPDM |
| **вал** | SS416 |
| **гофрирано уплътнение** | EPDM |
| **ръчен лост** | GG25 epoxy resin coated |



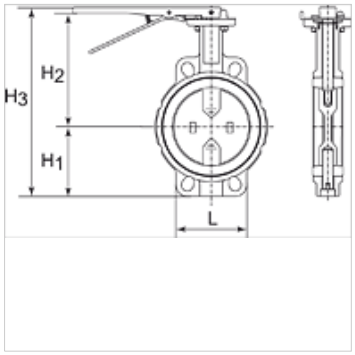


## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение | шайба | DN | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 03 45** | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 40 | 38,0 | 68,0 | 94,0 | 198,0 | 94,0 |
| **K- 07 30 03 46** | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 50 | 47,0 | 71,0 | 143,0 | 236,0 | 100,0 |
| **K- 07 30 03 47** | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 65 | 49,0 | 78,0 | 155,0 | 255,0 | 115,0 |
| **K- 07 30 03 48** | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 80 | 47,0 | 89,0 | 162,0 | 273,0 | 127,0 |
| **K- 07 30 03 49** | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 100 | 56,0 | 102,0 | 178,0 | 302,0 | 163,0 |
| **K- 07 30 03 50** | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 125 | 59,0 | 123,0 | 191,0 | 336,0 | 190,0 |
| **K- 07 30 03 51** | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 150 | 59,0 | 138,0 | 205,0 | 365,0 | 216,0 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*