

K-STECKVERBINDU MINI

Unions, mini

HANSA FLEX

Свойства

работно налягане Max. 10 bar, vacuum

диапазон на използване Air, vacuum



препоръчителни маркучи PU or PA (nylon)

Течности въздух под налягане

Температурен диапазон 0 °C to +60 °C

Материал Plastic, Nickel plated brass

притискащ пръстен Plastic

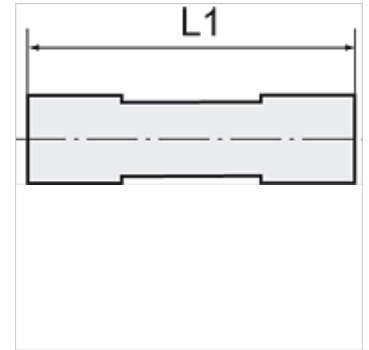

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Обозначение	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)
K- 07 40 23 81	3 mm	21,0
K- 07 40 23 82	4 mm	26,5
K- 07 40 23 83	6 mm	27,5