


# K-L-MEHRFACHVERT 6 DR AGR OR

Multiple union elbows with outer hex, 6 outlets, swivel type, parallel male thread with O-ring



| Свойства               |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| работно налягане       | Max. 15 bar, coarse vacuum                                                     |
| Диапазон на използване | Air, vacuum                                                                    |
| препоръчителни маркучи | PU or PA (nylon)                                                               |
| Течности               | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Температурен диапазон  | -20 °C to +80 °C                                                               |
| уплътняваща повърхност | Parallel version: O-ring in housing                                            |
| Материал               | Plastic, Nickel plated brass                                                   |
| притискащ пръстен      | Plastic                                                                        |

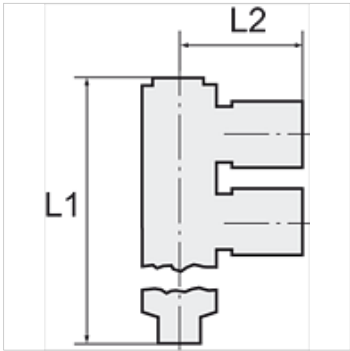

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

| Артикул        |       |                        |            |            |       |
|----------------|-------|------------------------|------------|------------|-------|
| Обозначение    | Резба | за външен Ø на маркуча | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
| K- 07 40 43 62 | G 1/8 | 6 mm                   | 54,5       | 24,0       | 14 mm |
| K- 07 40 43 63 | G 1/8 | 8 mm                   | 59,0       | 28,5       | 14 mm |
| K- 07 40 43 60 | G 1/4 | 6 mm                   | 56,5       | 24,0       | 17 mm |
| K- 07 40 43 61 | G 1/4 | 8 mm                   | 61,0       | 28,5       | 17 mm |
| K- 07 40 43 59 | G 1/4 | 10 mm                  | 61,0       | 33,7       | 19 mm |
| K- 07 40 43 64 | G 3/8 | 10 mm                  | 74,0       | 33,7       | 19 mm |
| K- 07 40 43 65 | G 3/8 | 12 mm                  | 75,0       | 37,5       | 24 mm |
| K- 07 40 43 58 | G 1/2 | 12 mm                  | 76,5       | 37,5       | 24 mm |